


寬頻路由器 NBG417N 更新韌體方式


若您的韌體版本日期較官方網站上所公佈的韌體檔案日期舊，建議可以做升級!

官方網站 查詢並下載韌體方式


步驟一：在網址列輸入 www.zyxel.com.tw 網頁 → 點選 **客服專區** → 點選 **檔案下載** → 點選 **韌體**


將以 **NBG417N** 為範例

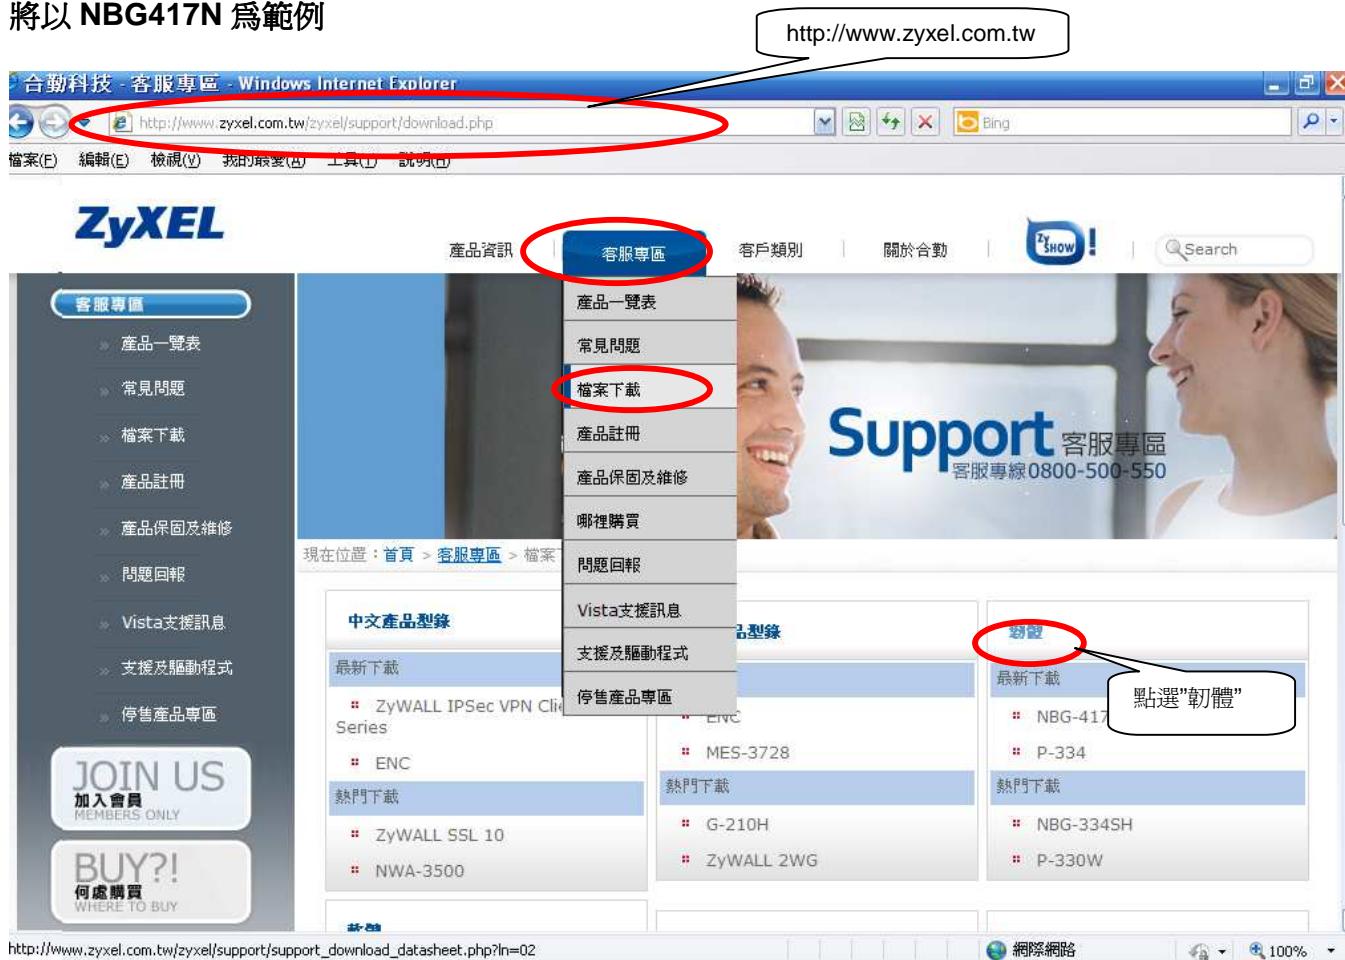

步驟二：→點選 NBG17N 此筆→右邊點閱欄位，圖示上 按下”下載”，並存放於桌面後→解壓縮該檔案在桌面




韌體版本編號 **ver 1.00(BFM.8)C0**，點選  進行下載，將會出現下列畫面，請點選“儲存”，並暫存到桌面，並進行解壓縮該檔案。

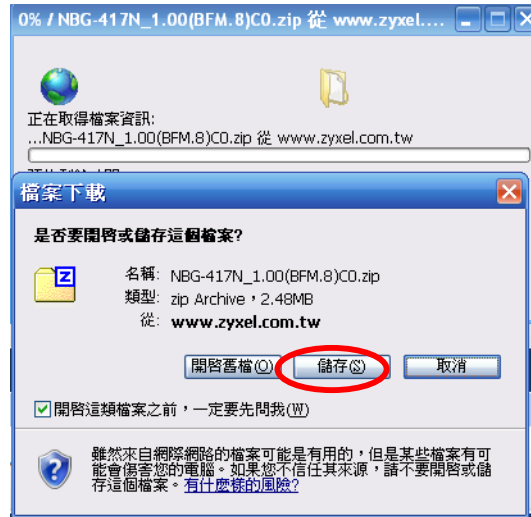

檢查設備韌體方式及更新方式

步驟一：確定網路線已從您電腦的網路埠連接到 NBG-417N 的 LAN 埠（1 至 4 埠，任選一埠）

步驟二：開啓您的網頁瀏覽器(Internet Explorer)→請在網址輸入“http://192.168.1.1”→按下 Enter 會出現下圖畫面，請按下“登入”（Login）

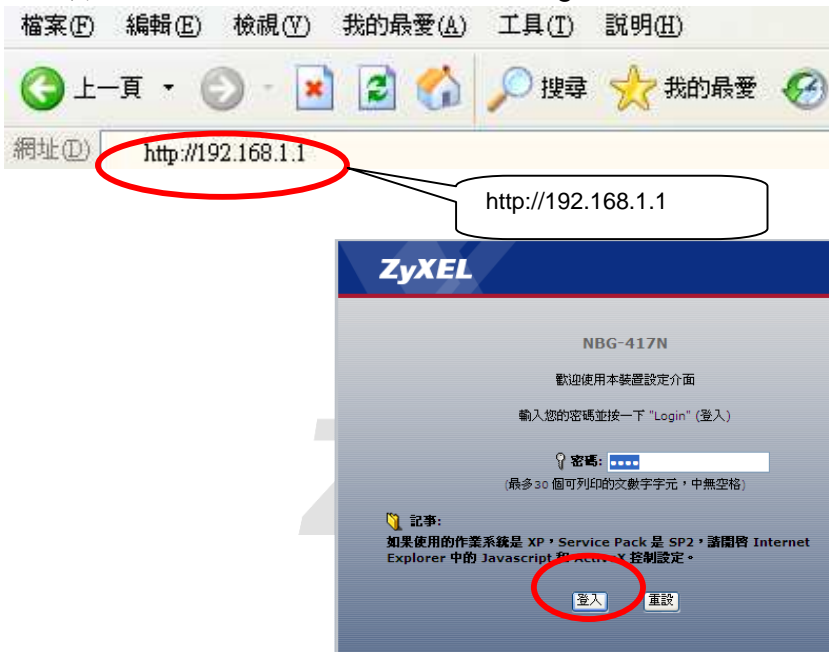


步驟三：點選進入進階模式，進行細項設定。




步驟四：檢閱設備的韌體版本是否與網站上的一致，判斷是否有需要更新



步驟五：點選左選單**維護**→**工具**選項，點選**韌體** →按“瀏覽”按鈕選擇桌面解壓縮的 (v1.00(BFM.X)C0-APPS.bin) 附檔名為**.BIN** 檔案→最後按下“上傳”按鈕→上傳過程需 2~3 分鐘，此時請勿將網路線拔掉，更新後會自動回到登入畫面。
請繼續更新 (V) 1.00(BFM.X)C0-KNL.bin)附檔名為**.BIN** 檔案。
※X 為數字，隨著版本而變更。

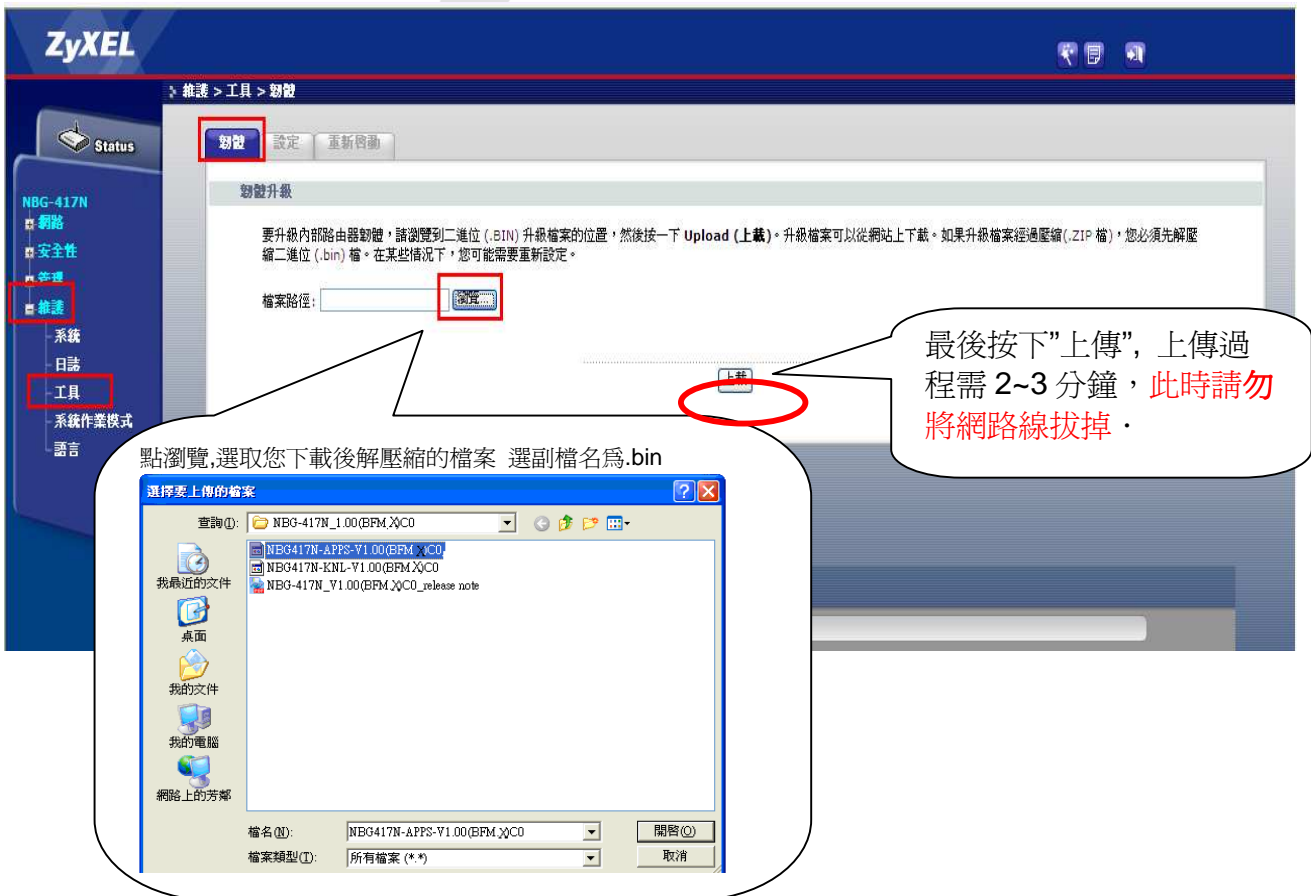

步驟六：設備將會出現目前正在更新的訊息，更新過程需要 2 ~ 3 分鐘，注意！更新韌體時請不要關閉設備電源及更新的網頁，請等待設備重新回到登入畫面！！

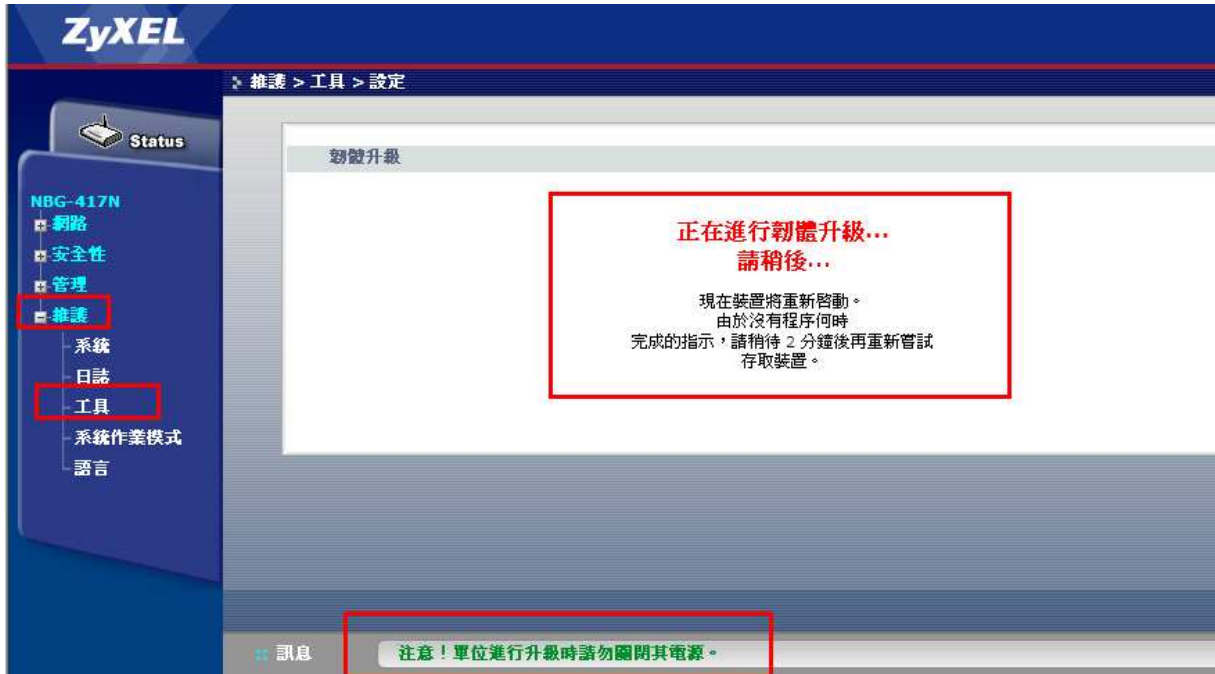

步驟七：請重新登入 NBG417N 後，參考步驟三，登入到進入進階模式，請繼續更新韌體範例為 V1.00(BFM.X)C0-KNL.bin



步驟八：點選左選單**維護**→**工具**選項，點選**韌體** →按“瀏覽”按鈕選擇桌面**解壓縮**的 (v1.00(BFM.X)C0- **KNL.bin**) 附檔名為**.BIN** 檔案→最後按下→“上傳”按鈕→上傳過程需 2~3 分鐘，此時請勿將網路線拔掉，更新後會自動回到登入畫面。

※X 為數字，隨著版本而變更。

點選瀏覽，選取您下載後解壓縮的檔案 選副檔名為.bin

最後按下“上傳”，上傳過程需 2~3 分鐘，此時請勿將網路線拔掉。

步驟九：設備將會出現目前正在更新的訊息（如同步驟六畫面），更新過程需要 2 ~ 3 分鐘，注意！更新韌體時請不要關閉設備電源及更新的網頁，請等待設備重新回到登入畫面！



步驟十：檢查**韌體版本**是否更新成功→查看裝置資訊中的韌體版本是否變為新的版本.已變更，即完成韌體更新步驟。

2010/10/19 目前最新韌體版本為 [NBG-417N_1.00\(BFM.8\)C0.zip](#)

