


NSA 系列使用 Backup Planer 備份方式-同步(鏡像)

Backup Planer 套件，可安排 NSA 備份工作，將儲存在 NSA 中的檔案備份到一個內部磁碟機、外接磁碟機、或網路上的另一台 NSA。

※ 限於同一網域內進行備援

※ 適用機種：NSA210 / NSA220 / NSA220 Plus / NSA221 / NSA320

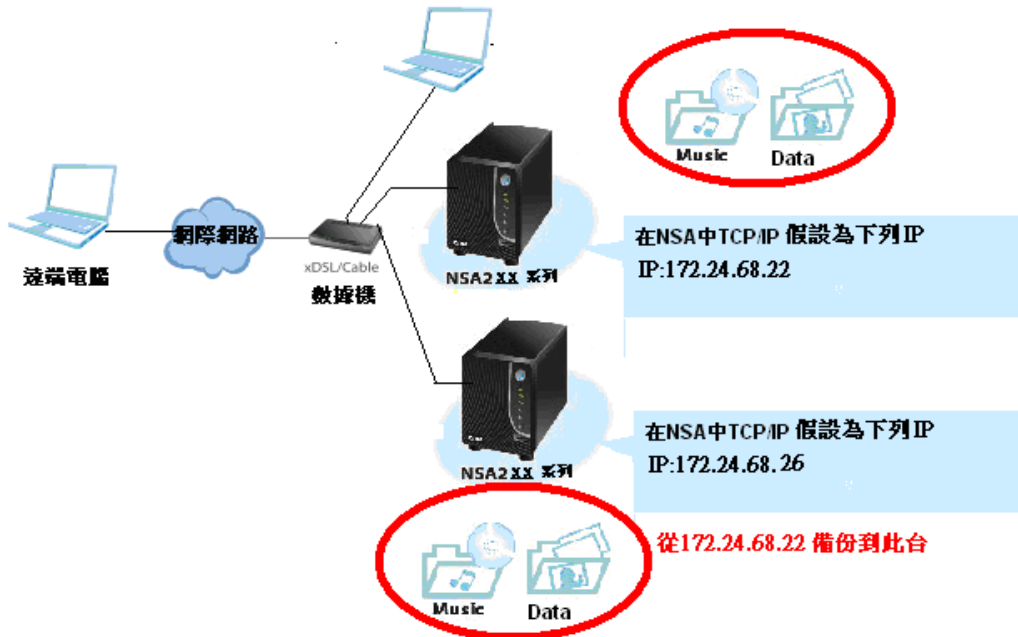

範例：將 NSA 中的資料，使用同步-鏡像方式備份至外接磁碟機

步驟一：登入後，請先安裝 Backup Planer 套件；
應用程式→BackupPlanner→安裝/升級



步驟二：當您安裝完成 Backup Planer 套件時，NSA 左選單將增加“保護”功能選單，並請點選“備份”，點選“新增作業”，建立備份的工作項目。




步驟三：以下將以備份作業步驟依序說明 (步驟 1~步驟 4)：


步驟 1：作業名稱輸入該備份的工作項目名稱以供識別，我們將以同步的方式進行備份工作，同步指的是將 NSA 的資料同時備份一份到另一台 NSA 設備上，而兩台指定資料夾內容將完全一致。設定備份類型為同步 → 點選“鏡像”，請按“下一步”。

注意：當使用同步的鏡像功能時，需確認：

- 1) 備份的目的地資料夾內容為空白資料夾，若原目的地資料夾有存放資料，所有資料將在初次同步備份時被清空。
- 2) 需擁有目的地端(另一台 NSA)設備的管理者權限。

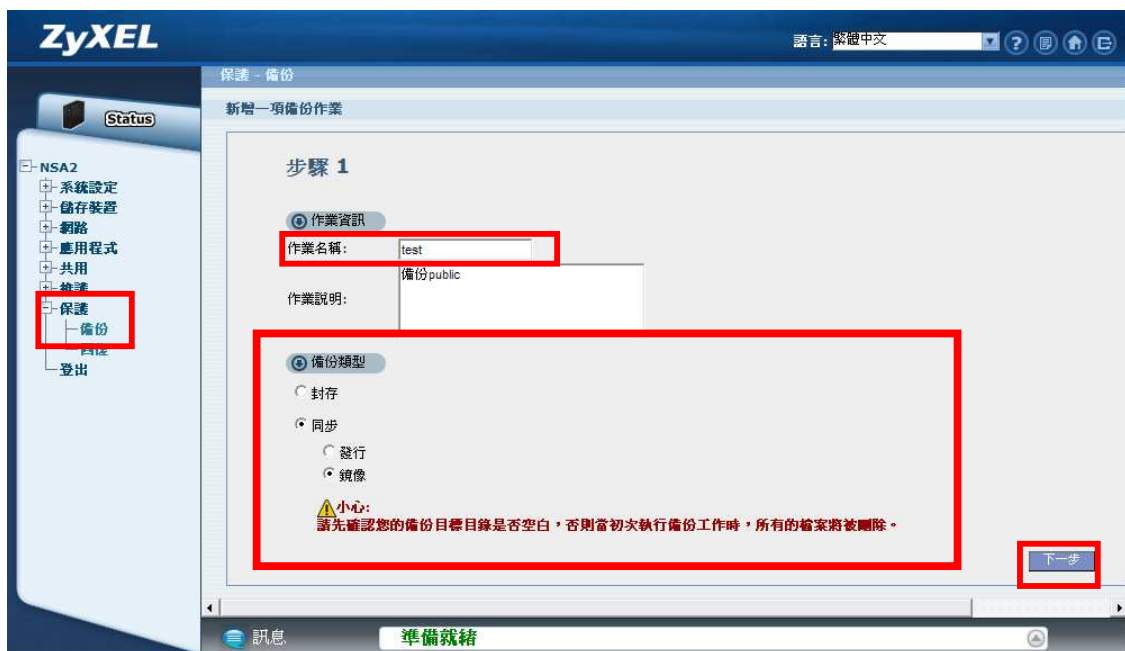

步驟 2：備份來源：請選取此台 NSA 要備份的資料夾

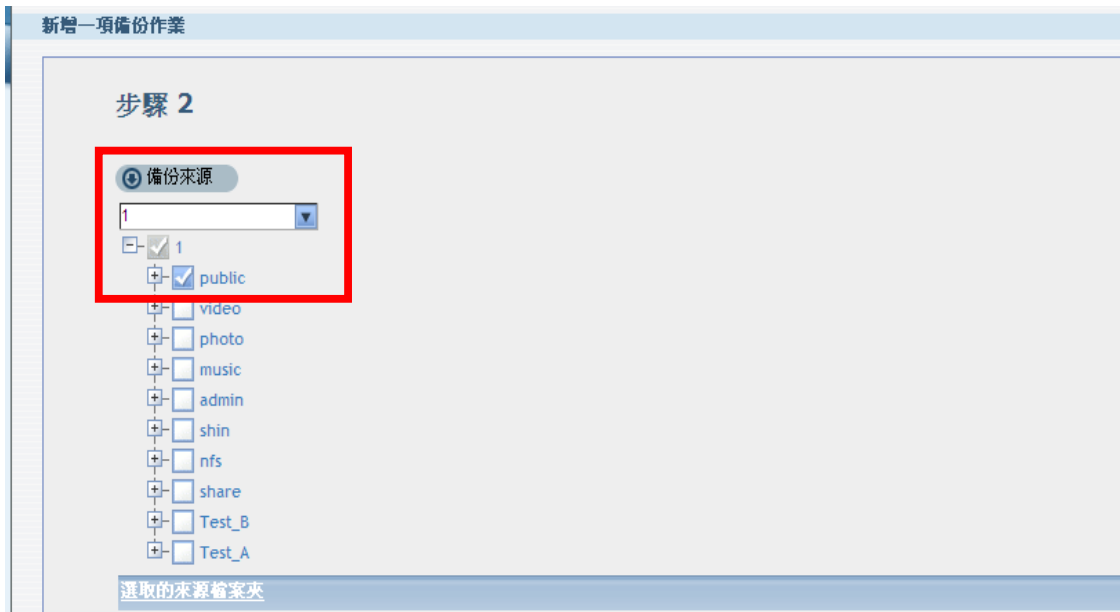

備份目標：可選擇要備份的目的地

- **遠端：**同一個網域中的另一台 NSA
- **本機：**同一台 NSA 中的另一顆硬碟
(備份的資料及目的端的硬碟需不同)
- **外部：**外接於 NSA 的磁碟機

範例中選擇**外部**，即可將資料備份到另一外接式硬碟上，**目標路徑：**請選取外接磁碟機中的資料夾，作為要備份的目的地，並按“下一步”。




步驟 3：NSA 會詢問進行備份的資料是否要經過壓縮或是加密，以及備份時是否限定傳送的頻寬，預設為無限制；在此步驟也可設定多久清除一次備份檔案，設定完成後，請按“**下一步**”。

步驟 4：設定多久執行此備份工作項目，請依您需求進行設定，並按下“**完成**”。

※以上即完成備份設定作業

步驟四：在備份清單中即會看您剛剛所設定，您可選取該工作項目，進行立即執行作業或等待至下一次執行時間，系統將會自動執行此備份作業。

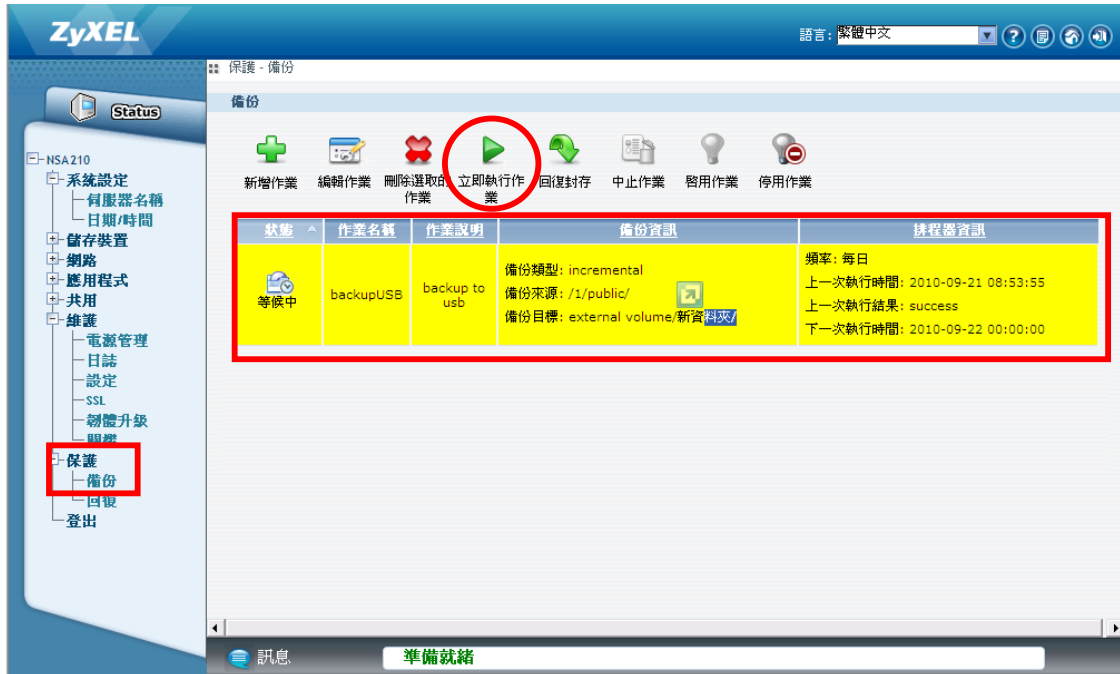

步驟五：點選“維護” → “日誌”，將可從日誌檔中檢查上次執行備份完成時間及結果。

